amg water filters

MADE IN ITALY

CONTENITORI PER CARTUCCE SERIE PLASTICA

Plastic housings for cartridges




PRODOTTI PER USO DOMESTICO

PRODOTTI PER USO INDUSTRIALE



MICRO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 6 bar
- Temperatura min/max. d'esercizio da 0°C a +40°C
- Testata in ABS
- Vaso in SAN trasparente
- Attacchi filettati da 3/4" M/F
- Cartuccia in rete

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 6 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *ABS head*
- *Transparent SAN bowl*
- *Thread connections 3/4" M/F*
- *Cartridge washable net*

CONTENITORE ADATTO AD USO TECNICO PER FILTRAZIONE IN LINEA.
HOUSING FOR TECHNICAL APPLICATIONS - A PRACTICAL ITEM THAT OFFERS LARGE VERSATILITY OF USE.

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*
0AR030310	M/F 3/4''	5" MINI	60 - 125	4000	24	3,5	0,34


MASTER BOX

24 pz. unit. 28*41*14 (cm) alveare

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
GT MICRO
PAG./PG.67



P333.ci



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max. d'esercizio da 0°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata 3 vie e ghiera in polipropilene caricato
- Selezione orizzontale/verticale con tappo+O Ring inclusi
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile

* Versione con attacchi 3/4 disponibile a richiesta

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Brass inserts*
- *Three ways head and ring made of filled polypropylene*
- *Choice of horizontal or vertical way-out by means of thread plug + OR*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*

** Version with 3/4 connection available on demand*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AM5AP3131	1/2"	5" MINI	85 - 168	4500	30	10,2	0,34	0,073

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FPP MINI / CV MINI / FA MINI / CA MINI
GT MINI / CP MINI / GTX MINI
PAG./PG.63 / 72 / 60 / 72 / 65 / 72 / 67



P332.ci



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max. d'esercizio da 0°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata 2 vie 90° IN-OUT e ghiera in polipropilene caricato
- Selezione orizzontale/verticale con tappo+O Ring inclusi
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile

* Versione con attacchi 3/4 disponibile a richiesta

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Brass inserts*
- *Three ways head and ring made of filled polypropylene*
- *Choice of horizontal or vertical way-out by means of thread plug + OR*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*

** Version with 3/4 connection available on demand*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AM5AP3121	1/2"	5" MINI	85 - 168	4500	30	9,5	0,32	0,073

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. . 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FPP MINI / CV MINI / FA MINI / CA MINI
GT MINI / CP MINI / GTX MINI
PAG./PG.5 / 7 / 12 / 18



P331.ci



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max. d'esercizio da 0°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata 2 vie IN-OUT in linea e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile

* Versione con attacchi 3/4 disponibile a richiesta

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Brass inserts*
- *Two ways IN-OUT in line head and ring made of filled polypropylene*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*

** Version with 3/4 connection available on demand*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AM5AP3161	1/2"	5" MINI	85 - 168	4500	30	9,5	0,32	0,073

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
30 pz. unit. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. . 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FPP MINI / CV MINI / FA MINI / CA MINI
GT MINI / CP MINI / GTX MINI
PAG./PG.5 / 7 / 12 / 18



P333.si



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0° a +40°C
- Testata 3 vie e ghiera in polipropilene caricato
- Selezione orizzontale/verticale con tappo + O Ring inclusi
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Three ways head and ring made of filled polypropylene*
- *Choice of horizontal or vertical way-out by means of thread plug + OR*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AM5AP3151	1/2"	5" MINI	85 - 168	4500	30	10,2	0,34	0,073

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FPP MINI / CV MINI / FA MINI / CA MINI
GT MINI / CP MINI / GTX MINI
PAG./PG.5 / 7 / 12 / 18



P332.si



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0° a +40°C
- Testata 2 vie 90° IN-OUT e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Two ways IN-OUT 90° head and ring made of filled polypropylene*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AM5AP3141	1/2"	5" MINI	85 - 168	4500	30	9,5	0,32	0,073

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FPP MINI / CV MINI / FA MINI / CA MINI
GT MINI / CP MINI / GTX MINI
PAG./PG.5 / 7 / 12 / 18



P331.si



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0° a +40°C
- Testata 2 vie IN-OUT in linea e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Two ways IN-OUT in line head and ring made of filled polypropylene*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AM5AP3171	1/2"	5" MINI	85 - 168	4500	30	9,5	0,32	0,073

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FPP MINI / CV MINI / FA MINI / CA MINI
GT MINI / CP MINI / GTX MINI
PAG./PG.5 / 7 / 12 / 18



P602.ci

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A2050311	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A2050411	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A2050511	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A2050611	1 1/4" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A2050711	1 1/2" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A2070311	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A2070411	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A2070511	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A2070611	1 1/4" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A2070711	1 1/2" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A2090311	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A2090411	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A2090511	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
0A2090611	1 1/4" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0A2090711	1 1/2" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091



OP602.ci

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A2050341	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A2050441	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A2050541	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A2050641	1 1/4" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A2050741	1 1/2" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A2070341	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A2070441	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A2070541	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A2070641	1 1/4" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A2070741	1 1/2" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A2090341	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A2090441	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A2090541	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
0A2090641	1 1/4" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0A2090741	1 1/2" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm) 7" - 93/4" = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm) 1pz. unit. 14*14*33 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/PA/FA/CA/ GTS*/GTSX*/FPP/GT-GTL/CE/GTX
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66



P602.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A2050110	1/4"	5"	133 - 195	1500	24	20	0,83	0,112
0A2050210	3/8"	5"	133 - 195	5000	24	20	0,83	0,112
0A2050310	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A2050410	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A2050510	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A2070110	1/4"	7"	133 - 245	1500	12	11	0,92	0,091
0A2070210	3/8"	7"	133 - 245	5000	12	11	0,92	0,091
0A2070310	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A2070410	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A2070510	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A2090110	1/4"	9 3/4"	133 - 307	1500	12	12	1,00	0,091
0A2090210	3/8"	9 3/4"	133 - 307	5000	12	12	1,00	0,091
0A2090310	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A2090410	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A2090510	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091



OP602.si

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A2050140	1/4"	5"	133 - 195	1500	24	20	0,83	0,112
0A2050240	3/8"	5"	133 - 195	5000	24	20	0,83	0,112
0A2050340	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A2050440	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A2050540	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A2070140	1/4"	7"	133 - 245	1500	12	11	0,92	0,091
0A2070240	3/8"	7"	133 - 245	5000	12	11	0,92	0,091
0A2070340	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A2070440	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A2070540	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A2090140	1/4"	9 3/4"	133 - 307	1500	12	12	1,00	0,091
0A2090240	3/8"	9 3/4"	133 - 307	5000	12	12	1,00	0,091
0A2090340	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A2090440	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A2090540	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	
7" - 93/4" = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
	1pz. unit. 14*14*33 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/PA / FA / CA / GTS* / GTSX */ FPP / GT-GTL / CE / GTX
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66



P603.ci

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A3050311	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A3050411	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A3050511	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A3050611	1 1/4" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A3050711	1 1/2" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A3070311	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A3070411	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A3070511	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A3070611	1 1/4" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A3070711	1 1/2" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A3090311	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A3090411	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A3090511	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
0A3090611	1 1/4" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0A3090711	1 1/2" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0A3200311	1/2"	20"	133 - 588	6000	6	12	2,00	0,11
0A3200411	3/4"	20"	133 - 588	6500	6	13	2,17	0,11
0A3200511	1"	20"	133 - 588	7000	6	13	2,17	0,11
0A3200611	1 1/4" *	20"	133 - 588	13000	6	12	2,00	0,11
0A3200711	1 1/2" *	20"	133 - 588	13000	6	12	2,00	0,11



OP603.ci

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A3200341	1/2"	20"	133 - 588	6000	6	12	2,00	0,11
0A3200441	3/4"	20"	133 - 588	6500	6	13	2,17	0,11
0A3200541	1"	20"	133 - 588	7000	6	13	2,17	0,11
0A3200641	1 1/4" *	20"	133 - 588	13000	6	12	2,00	0,11
0A3200741	1 1/2" *	20"	133 - 588	13000	6	12	2,00	0,11
0A3050341	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A3050441	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A3050541	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A3050641	1 1/4" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A3050741	1 1/2" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A3070341	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A3070441	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A3070541	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A3070641	1 1/4" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A3070741	1 1/2" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A3090341	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A3090441	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A3090541	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
0A3090641	1 1/4" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0A3090741	1 1/2" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7" - 9 3/4 " = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/PA/FA/CA/ GTS*/GTSX*/FPP/GT-GTL/CE/GTX
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66



P603.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / WITH TRANSPARENT SAN BOWL


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A3200110	1/4"	20"	133 - 588	1500	6	12	2,00	0,11
0A3200210	3/8"	20"	133 - 588	5000	6	13	2,17	0,11
0A3200310	1/2"	20"	133 - 588	6000	6	13	2,17	0,11
0A3200410	3/4"	20"	133 - 588	6500	6	12	2,00	0,11
0A3200510	1"	20"	133 - 588	7000	6	12	2,00	0,11
0A3050110	1/4"	5"	133 - 195	1500	24	20	0,83	0,112
0A3050210	3/8"	5"	133 - 195	5000	24	20	0,83	0,112
0A3050310	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A3050410	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A3050510	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A3070110	1/4"	7"	133 - 245	1500	12	11	0,92	0,091
0A3070210	3/8"	7"	133 - 245	5000	12	11	0,92	0,091
0A3070310	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A3070410	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A3070510	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A3090110	1/4"	9 3/4"	133 - 307	1500	12	12	1,00	0,091
0A3090210	3/8"	9 3/4"	133 - 307	5000	12	12	1,00	0,091
0A3090310	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A3090410	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A3090510	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091



OP603.si

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A3200140	1/4"	20"	133 - 588	1500	6	12	2,00	0,11
0A3200240	3/8"	20"	133 - 588	5000	6	13	2,17	0,11
0A3200340	1/2"	20"	133 - 588	6000	6	13	2,17	0,11
0A3200440	3/4"	20"	133 - 588	6500	6	12	2,00	0,11
0A3200540	1"	20"	133 - 588	7000	6	12	2,00	0,11
0A3050140	1/4"	5"	133 - 195	1500	24	20	0,83	0,112
0A3050240	3/8"	5"	133 - 195	5000	24	20	0,83	0,112
0A3050340	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A3050440	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A3050540	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A3070140	1/4"	7"	133 - 245	1500	12	11	0,92	0,091
0A3070240	3/8"	7"	133 - 245	5000	12	11	0,92	0,091
0A3070340	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A3070440	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A3070540	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A3090140	1/4"	9 3/4"	133 - 307	1500	12	12	1,00	0,091
0A3090240	3/8"	9 3/4"	133 - 307	5000	12	12	1,00	0,091
0A3090340	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A3090440	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A3090540	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7" - 9 3/4 " = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/PA/FA/CA/ GTS*/GTSX*/FPP/GT-GTL/CE/GTX
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66



P702.ci

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile


TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AA050311	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0AA050411	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0AA050511	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0AA050611	1 1/4" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0AA050711	1 1/2" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0AA070311	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0AA070411	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0AA070511	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0AA070611	1 1/4" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0AA070711	1 1/2" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0AA090311	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0AA090411	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0AA090511	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
0AA090611	1 1/4" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0AA090711	1 1/2" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091






OP702.ci

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AA050341	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0AA050441	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0AA050541	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0AA050641	1 1/4" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0AA050741	1 1/2" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0AA070341	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0AA070441	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0AA070541	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0AA070641	1 1/4" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0AA070741	1 1/2" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0AA090341	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0AA090441	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0AA090541	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
0AA090641	1 1/4" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0AA090741	1 1/2" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm) 7" - 9 3/4 " = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm) 1pz. unit. 14*14*33 (cm) 1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/PA/FA/CA/ GTS * / GTSX */ FPP / GT-GTL / CE / GTX
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66



P702.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*


CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AA050110	1/4"	5"	133 - 195	1500	24	20	0,83	0,112
0AA050210	3/8"	5"	133 - 195	5000	24	20	0,83	0,112
0AA050310	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0AA050410	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0AA050510	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0AA070110	1/4"	7"	133 - 245	1500	12	11	0,92	0,091
0AA070210	3/8"	7"	133 - 245	5000	12	11	0,92	0,091
0AA070310	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0AA070410	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0AA070510	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0AA090110	1/4"	9 3/4"	133 - 307	1500	12	12	1,00	0,091
0AA090210	3/8"	9 3/4"	133 - 307	5000	12	12	1,00	0,091
0AA090310	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0AA090410	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0AA090510	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091





OP702.si

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AA050140	1/4"	5"	133 - 195	1500	24	20	0,83	0,112
0AA050240	3/8"	5"	133 - 195	5000	24	20	0,83	0,112
0AA050340	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0AA050440	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0AA050540	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0AA070140	1/4"	7"	133 - 245	1500	12	11	0,92	0,091
0AA070240	3/8"	7"	133 - 245	5000	12	11	0,92	0,091
0AA070340	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0AA070440	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0AA070540	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0AA090140	1/4"	9 3/4"	133 - 307	1500	12	12	1,00	0,091
0AA090240	3/8"	9 3/4"	133 - 307	5000	12	12	1,00	0,091
0AA090340	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0AA090440	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0AA090540	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm) 7" - 9 3/4 " = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm) 1pz. unit. 14*14*33 (cm) 1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/PA/FA/CA/ GTS*/GTSX*/FPP/GT-GTL/CE/GTX
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66



P703.ci

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AB200311	1/2"	20"	133 - 588	6000	6	12	2,00	0,11
0AB200411	3/4"	20"	133 - 588	6500	6	13	2,17	0,11
0AB200511	1"	20"	133 - 588	7000	6	13	2,17	0,11
0AB200611	1 1/4" *	20"	133 - 588	13000	6	12	2,00	0,11
0AB200711	1 1/2" *	20"	133 - 588	13000	6	12	2,00	0,11
0AB050311	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0AB050411	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0AB050511	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0AB050611	1 1/4" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0AB050711	1 1/2" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0AB070311	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0AB070411	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0AB070511	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0AB070611	1 1/4" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0AB070711	1 1/2" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0AB090311	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0AB090411	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0AB090511	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
0AB090611	1 1/4" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0AB090711	1 1/2" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091




OP703.ci

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AB200341	1/2"	20"	133 - 588	6000	6	12	2,00	0,11
0AB200441	3/4"	20"	133 - 588	6500	6	13	2,17	0,11
0AB200541	1"	20"	133 - 588	7000	6	13	2,17	0,11
0AB200641	1 1/4" *	20"	133 - 588	13000	6	12	2,00	0,11
0AB200741	1 1/2" *	20"	133 - 588	13000	6	12	2,00	0,11
0AB050341	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0AB050441	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0AB050541	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0AB050641	1 1/4" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0AB050741	1 1/2" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0AB070341	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0AB070441	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0AB070541	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0AB070641	1 1/4" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0AB070741	1 1/2"	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0AB090341	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0AB090441	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0AB090541	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
0AB090641	1 1/4" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0AB090741	1 1/2" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7"-9 3/4" = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/PA / FA / CA / GTS * / GTSX */ FPP / GT-GTL / CE / GTX
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66



P703.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AB200110	1/4"	20"	133 - 588	1500	6	13	2,17	0,11
0AB200210	3/8"	20"	133 - 588	5000	6	13	2,17	0,11
0AB200310	1/2"	20"	133 - 588	6000	6	13	2,17	0,11
0AB200410	3/4"	20"	133 - 588	6500	6	13	2,17	0,11
0AB200510	1"	20"	133 - 588	7000	6	13	2,17	0,11
0AB050110	1/4"	5"	133 - 195	1500	24	20	0,83	0,112
0AB050210	3/8"	5"	133 - 195	5000	24	20	0,83	0,112
0AB050310	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0AB050410	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0AB050510	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0AB070110	1/4"	7"	133 - 245	1500	12	11	0,92	0,091
0AB070210	3/8"	7"	133 - 245	5000	12	11	0,92	0,091
0AB070310	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0AB070410	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0AB070510	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0AB090110	1/4"	9 3/4"	133 - 307	1500	12	12	1,00	0,091
0AB090210	3/8"	9 3/4"	133 - 307	5000	12	12	1,00	0,091
0AB090310	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0AB090410	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0AB090510	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091



OP703.si

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0AB200140	1/4"	20"	133 - 588	1500	6	13	2,17	0,11
0AB200240	3/8"	20"	133 - 588	5000	6	13	2,17	0,11
0AB200340	1/2"	20"	133 - 588	6000	6	13	2,17	0,11
0AB200440	3/4"	20"	133 - 588	6500	6	13	2,17	0,11
0AB200540	1"	20"	133 - 588	7000	6	13	2,17	0,11
0AB050140	1/4"	5"	133 - 195	1500	24	20	0,83	0,112
0AB050240	3/8"	5"	133 - 195	5000	24	20	0,83	0,112
0AB050340	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0AB050440	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0AB050540	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0AB070140	1/4"	7"	133 - 245	1500	12	11	0,92	0,091
0AB070240	3/8"	7"	133 - 245	5000	12	11	0,92	0,091
0AB070340	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0AB070440	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0AB070540	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0AB090140	1/4"	9 3/4"	133 - 307	1500	12	12	1,00	0,091
0AB090240	3/8"	9 3/4"	133 - 307	5000	12	12	1,00	0,091
0AB090340	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0AB090440	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0AB090540	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7"-9 3/4" = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/PA/FA/CA/ GTS*/GTSX*/FPP/GT-GTL/CE/GTX
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66



P802.ci

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A8052311	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A8052411	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A8052511	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A8052611	1 1/4" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A8052711	1 1/2" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A8072311	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A8072411	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A8072511	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A8072611	1 1/4" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A8072711	1 1/2" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A8092311	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A8092411	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A8092511	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
0A8092611	1 1/4" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0A8092711	1 1/2" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091




OP802.ci

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A8052341	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A8052441	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A8052541	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A8052641	1 1/4" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A8052741	1 1/2" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A8072341	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A8072441	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A8072541	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A8072641	1 1/4" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A8072741	1 1/2" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A8092341	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A8092441	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A8092541	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
0A8092641	1 1/4" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0A8092741	1 1/2" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7"-9 3/4" = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/PA/FA/CA/ GTS*/GTSX*/FPP/GT-GTL/CE/GTX
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66



P802.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES


- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A8052110	1/4"	5"	133 - 195	1500	24	20	0,83	0,112
0A8052210	3/8"	5"	133 - 195	5000	24	20	0,83	0,112
0A8052310	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A8052410	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A8052510	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A8072110	1/4"	7"	133 - 245	1500	12	11	0,92	0,091
0A8072210	3/8"	7"	133 - 245	5000	12	11	0,92	0,091
0A8072310	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A8072410	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A8072510	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A8092110	1/4"	9 3/4"	133 - 307	1500	12	12	1,00	0,091
0A8092210	3/8"	9 3/4"	133 - 307	5000	12	12	1,00	0,091
0A8092310	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A8092410	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A8092510	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091





OP802.si

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A8052140	1/4"	5"	133 - 195	1500	24	20	0,83	0,112
0A8052240	3/8"	5"	133 - 195	5000	24	20	0,83	0,112
0A8052340	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A8052440	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A8052540	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A8072140	1/4"	7"	133 - 245	1500	12	11	0,92	0,091
0A8072240	3/8"	7"	133 - 245	5000	12	11	0,92	0,091
0A8072340	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A8072440	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A8072540	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A8092140	1/4"	9 3/4"	133 - 307	1500	12	12	1,00	0,091
0A8092240	3/8"	9 3/4"	133 - 307	5000	12	12	1,00	0,091
0A8092340	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A8092440	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A8092540	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7"-9 3/4" = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/PA/FA/CA/ GTS*/GTSX*/FPP/GT-GTL/CE/GTX
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66



P803.ci

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A8203311	1/2"	20"	133 - 588	6000	6	12	2,00	0,11
0A8203411	3/4"	20"	133 - 588	6500	6	13	2,17	0,11
0A8203511	1"	20"	133 - 588	7000	6	13	2,17	0,11
0A8203611	1 1/4" *	20"	133 - 588	13000	6	12	2,00	0,11
0A8203711	1 1/2" *	20"	133 - 588	13000	6	12	2,00	0,11
0A8053311	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A8053411	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A8053511	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A8053611	1 1/4" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A8053711	1 1/2" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A8073311	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A8073411	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A8073511	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A8073611	1 1/4" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A8073711	1 1/2" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A8093311	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A8093411	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A8093511	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
0A8093611	1 1/4" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0A8093711	1 1/2" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091




OP803.ci

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A8203341	1/2"	20"	133 - 588	6000	6	12	2,00	0,11
0A8203441	3/4"	20"	133 - 588	6500	6	13	2,17	0,11
0A8203541	1"	20"	133 - 588	7000	6	13	2,17	0,11
0A8203641	1 1/4" *	20"	133 - 588	13000	6	12	2,00	0,11
0A8203741	1 1/2" *	20"	133 - 588	13000	6	12	2,00	0,11
0A8053341	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A8053441	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A8053541	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A8053641	1 1/4" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A8053741	1 1/2" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A8073341	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A8073441	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A8073541	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A8073641	1 1/4" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A8073741	1 1/2" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A8093341	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A8093441	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A8093541	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
0A8093641	1 1/4" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0A8093741	1 1/2" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7"-9 3/4" = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/PA/FA/CA/ GTS*/GTSX*/FPP/GT-GTL/CE/GTX
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66



P803.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.


CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A8203110	1/4"	20"	133 - 588	1500	6	12	2,00	0,11
0A8203210	3/8"	20"	133 - 588	5000	6	13	2,17	0,11
0A8203310	1/2"	20"	133 - 588	6000	6	13	2,17	0,11
0A8203410	3/4"	20"	133 - 588	6500	6	12	2,00	0,11
0A8203510	1"	20"	133 - 588	7000	6	12	2,00	0,11
0A8053110	1/4"	5"	133 - 195	1500	24	20	0,83	0,112
0A8053210	3/8"	5"	133 - 195	5000	24	20	0,83	0,112
0A8053310	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A8053410	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A8053510	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A8073110	1/4"	7"	133 - 245	1500	12	11	0,92	0,091
0A8073210	3/8"	7"	133 - 245	5000	12	11	0,92	0,091
0A8073310	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A8073410	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A8073510	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A8093110	1/4"	9 3/4"	133 - 307	1500	12	12	1,00	0,091
0A8093210	3/8"	9 3/4"	133 - 307	5000	12	12	1,00	0,091
0A8093310	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A8093410	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A8093510	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091



OP803.si

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0A8203140	1/4"	20"	133 - 588	1500	6	12	2,00	0,11
0A8203240	3/8"	20"	133 - 588	5000	6	13	2,17	0,11
0A8203340	1/2"	20"	133 - 588	6000	6	13	2,17	0,11
0A8203440	3/4"	20"	133 - 588	6500	6	12	2,00	0,11
0A8203540	1"	20"	133 - 588	7000	6	12	2,00	0,11
0A8053140	1/4"	5"	133 - 195	1500	24	20	0,83	0,112
0A8053240	3/8"	5"	133 - 195	5000	24	20	0,83	0,112
0A8053340	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A8053440	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A8053540	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A8073140	1/4"	7"	133 - 245	1500	12	11	0,92	0,091
0A8073240	3/8"	7"	133 - 245	5000	12	11	0,92	0,091
0A8073340	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A8073440	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A8073540	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A8093140	1/4"	9 3/4"	133 - 307	1500	12	12	1,00	0,091
0A8093240	3/8"	9 3/4"	133 - 307	5000	12	12	1,00	0,091
0A8093340	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A8093440	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A8093540	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7"-9 3/4" = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/PA/FA/CA/ GTS*/GTSX*/FPP/GT-GTL/CE/GTX
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66



P600-D

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0L25331100	1/2"	5"	268 - 246	6000	6	1,85	0,31	0,128
0L27331100	1/2"	7"	268 -296	6000	6	1,93	0,32	0,128
0L29331100	1/2"	9 3/4"	268 - 358	6000	6	2,19	0,37	0,128
0L22331100	1/2"	20"	268 - 639	6000	2	2,95	1,48	0,054
0L25341100	3/4"	5"	268 - 246	6500	6	1,85	0,31	0,128
0L27341100	3/4"	7"	268 -296	6500	6	1,93	0,32	0,128
0L29341100	3/4"	9 3/4"	268 - 358	6500	6	2,19	0,37	0,128
0L22341100	3/4"	20"	268 - 639	6500	2	2,95	1,48	0,054
0L25351100	1"	5"	268 - 246	7000	6	1,85	0,31	0,128
0L27351100	1"	7"	268 -296	7000	6	1,93	0,32	0,128
0L29351100	1"	9 3/4"	268 - 358	7000	6	2,19	0,37	0,128
0L22351100	1"	20"	268 - 639	7000	2	2,95	1,48	0,054



P600-T

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PC/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0L35331100	1/2"	5"	403 - 246	6000	1	2,86	2,86	0,035
0L37331100	1/2"	7"	403 - 296	6000	1	2,98	2,98	0,035
0L39331100	1/2"	9 3/4"	403 - 358	6000	1	3,38	3,38	0,035
0L32331100	1/2"	20"	403 - 639	6000	1	4,53	4,53	0,06
0L35341100	3/4"	5"	403 - 246	6500	1	2,86	2,86	0,035
0L37341100	3/4"	7"	403 - 296	6500	1	2,98	2,98	0,035
0L39341100	3/4"	9 3/4"	403 - 358	6500	1	3,38	3,38	0,035
0L32341100	3/4"	20"	403 - 639	6500	1	4,53	4,53	0,06
0L35351100	1"	5"	403 - 246	7000	1	2,86	2,86	0,035
0L37351100	1"	7"	403 - 296	7000	1	2,98	2,98	0,035
0L39351100	1"	9 3/4"	403 - 358	7000	1	3,38	3,38	0,035
0L32351100	1"	20"	403 - 639	7000	1	4,53	4,53	0,06

CONTENITORE DOPPIO/TRIPLO, ASSEMBLATO CON NIPPLO E STAFFA, AD USO DOMESTICO E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI E NON, PARTICOLARMENTE ADATTO DOV'È NECESSARIA UNA FILTRAZIONE A PIU' STADI E PRATICITÀ DEL MANUFATTO.

DOUBLE/TRIPLE HOUSING, ASSEMBLED WITH FITTING AND BRACKET, FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING AND NO DRINKING WATER, PARTICULARLY SUITABLE WHERE A DOUBLE FILTRATION AND PRACTICABILITY OF THE PRODUCT ARE REQUIRED.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max d'esercizio: 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio: 0°C / +40°C
- Inserti in ottone o senza inserti
- Vaso in San trasparente.
- A richiesta vaso in polipropilene bianco o poliammide
- Testata e ghiera in polipropilene
- Disponibile nella versione 2 o 3 pezzi
- Nipplo di collegamento con Oring
- Staffa doppia/tripla
- Utilizzabile con tutte le cartucce della nostra gamma

TECHNICAL FEATURES

- *Max working pressure: 8 bar*
- *Min/max working temperature: 0°C / +40°C*
- *Brass inserts or without inserts*
- *Transparent SAN bowl*
- *On request white polypropylene or polyamide bowl*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Available in 2 or 3 pieces version*
- *Fitting with Oring*
- *Double/triple bracket*
- *Suitable with all cartridges of our range*

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	P600-D = 1pz. unit. 28*16*37 (cm) P600-T= 1pz. unit. 17*48*42 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA / CV / FA/PA / FA/CA/CA /FPPGT-GTL/CP /GTSGTSX/CE/CES
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66



P333-D

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max d'esercizio: 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio: 0°C / +40°C
- Vaso in San trasparente
- Testata e ghiera in polipropilene
- Nipplo di collegamento con Oring
- Staffa doppia
- Utilizzabile con tutte le cartucce della nostra gamma modello MINI (Ø 50; lungh. mm.127)


TECHNICAL FEATURES

- *Max working pressure: 8 bar*
- *Min/max working temperature: 0°C / +40°C*
- *Transparent SAN bowl*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Fitting with Oring*
- *Double bracket*
- *Suitable with all cartridges of our range model MINI (Ø 50; length mm.127)*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PC/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0LP5331100	1/2"	5" MINI	180 - 212	4500	1	0,9	0,90	

CONTENITORE DOPPIO/TRIPLO, ASSEMBLATO CON NIPPLO E STAFFA, AD USO DOMESTICO E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI E NON, PARTICOLARMENTE ADATTO DOV'È NECESSARIA UNA FILTRAZIONE A PIU' STADI E PRATICITÀ DEL MANUFATTO.

DOUBLE/TRIPLE HOUSING, ASSEMBLED WITH FITTING AND BRACKET, FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING AND NO DRINKING WATER, PARTICULARLY SUITABLE WHERE A DOUBLE FILTRATION AND PRACTICABILITY OF THE PRODUCT ARE REQUIRED.

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
24 pz. unit. 44*57*44	1pz. unit. 14*14*21

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
CV MINI / FA MINI / CA MINI / GT MINI / CP MINI / GTX MINI
PAG./PG.

ACQUA PURA DOUBLE UNDERSINK



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 6 bar
- Pressione min. d'esercizio 2,5 bar
- Temperatura min/max d'esercizio 0°C a + 30°C
- Portata microfiltrazione 6,5 l/min a 2,5 bar
- Durata cartuccia membrana ca. 3000 l
- Sostituzione della cartuccia – max. ogni 6 mesi
- Attacco in ingresso da ½"
- Cartucce compatibili: CABM, FPP

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 6 bar*
- *Min. working pressure 2,5 bar*
- *Min/max working temperature 0°C / + 30°C*
- *Microfiltration flow rate 6,5 l/min at 2,5 bar*
- *Duration of membrane cartridge ca. 3000 L*
- *Change cartridge every 6 months*
- *Inlet connection ½"*
- *Suitable cartridges: CABM, FPP*

FILTRO AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI A PH NEUTRO. IDEALI PER ESSERE COLLEGATI DIRETTAMENTE AL PUNTO D'EROGAZIONE E FACILMENTE COLLOCABILI SUL PUNTO D'USO.

PORTABLE COUNTER TOP WATER FILTER SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH. IT MOUNTS QUICKLY AND EASILY ONTO EXISTING FAUCET AND CAN BE TAKEN WITH YOU WHEN YOU MOVE.

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PC/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0LA9226001	3/8"	9 3/4"	280 - 360	5000	1	2,2	2,20	0,128
0LA9236011	3/8"	9 3/4"	280 - 360	5000	1	3	3,00	0,128

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm) 7" - 9 3/4 " = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm) 20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm) 1pz. unit. 14*14*33 (cm) 1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/PA / FA / CA / GTS * / GTSX */ FPP / GT-GTL / CE / GTX
PAG./PG.60 / 61 / 72 / 65 / 67 / 63 / 65 / 69 / 66

CONTENITORE IN POLIPROPILENE RINFORZATO PER USO CIVILE ED INDUSTRIALE, CONSIGLIATO PER GRANDI PORTATE E QUANDO OCCORRE L'USO DI CARTUCCE A LARGA SUPERFICIE FILTRANTE.
HOUSING MADE OF REINFORCED POLYPROPYLENE, APPROPRIATED FOR HIGH FLOW RATES AND SUITABLE FOR CARTRIDGES WITH LARGE FILTERING SURFACE.



BIG.si


CARATTERISTICHE TECNICHE


- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Testata in polipropilene rinforzato
- Vaso opaco in polipropilene caricato
- Per cartucce maxi da 10" e 20"

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Head made of reinforced polypropylene*
- *Opaque bowl made of filled polypropylene*
- *For maxi cartridges 10" and 20"*

CODICE *CODE*	ATTACCHI *CONNECT.*	LUNGH. CART. *CARTR. LENGHT*	DIM. L - H MM *DIM. L - H MM*	PORTATA LT/ORA *FLOW RATE LT/H*	PEZZI PER CONF. *PCS/BOX*	PESO MASTER (KG) *MASTER BOX WEIGHT (KG)*	PESO UNITÁ (KG) *UNIT WEIGHT (KG)*
0A909051	1"	10"	185 - 345	6000	6	19	3,17
0A920051	1"	20"	185 - 605	6000	6	20	3,33
0A909071	1 1/2"	10"	185 - 345	9000	6	19	3,17
0A920061	1 1/2"	20"	185 - 605	9000	6	20	3,33



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 28*16*37 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA BIG / FPP BIG
PAG./PG. 60 / 63



P900HT


CARATTERISTICHE TECNICHE


- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +80°C
- Testata e vaso in poliammide caricato e
- Ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +80°C*
- *Head and bowl made of filled polypropylene*
- *Opaque bowl made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CODICE *CODE*	ATTACCHI *CONNECT.*	LUNGH. CART. *CARTR. LENGHT*	DIM. L - H MM *DIM. L - H MM*	PORTATA LT/ORA *FLOW RATE LT/H*	PEZZI PER CONF. *PCS/BOX*	PESO MASTER (KG) *MASTER BOX WEIGHT (KG)*	PESO UNITÁ (KG) *UNIT WEIGHT (KG)*	VOL. M3 *VOL. M3*
0AH053470	3/4"	5"	133 - 200	6500	24	20	0,83	0,112
0AH053570	1"	5"	133 - 200	7000	24	20	0,83	0,112
0AH103470	3/4"	9 3/4"	133 - 310	6500	12	12	1,00	0,091
0AH103570	1"	9 3/4"	133 - 310	7000	12	12	1,00	0,091



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm) 7" - 9 3/4 " = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm) 1pz. unit. 14*14*33 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA/GT /GTX
PAG./PG.60 / 64 66

CARTUCCE ANTIBATTERICHE PER PURIFICATORI PUREWATER.
ANTIBACTERIAL CARTRIDGES FOR PUREWATER PURIFIERS



CAB

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carbone sinterizzato con argento
- Antibatterica
- Batteriostatica
- Portata 3 l/min
- Temp. max d'esercizio 28°C

TECHNICAL FEATURES

- *Synterized carbon with silver*
- *Antibacterial*
- *Bacteriostatic*
- *Flow rate 3 l/min*
- *Max working temperature 28°C*

CODICE	MICRON	LUNGHEZZA (IN)
CODE	*MICRON*	*LENGTH (IN)*
0CAB09A15M	0,15	9"3/4



RB

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carbone sinterizzato con argento
- Antibatterica
- Batteriostatica
- Portata 3 l/min
- Temp. max d'esercizio 28°C

TECHNICAL FEATURES

- *Synterized carbon with silver*
- *Antibacterial*
- *Bacteriostatic*
- *Flow rate 3 l/min*
- *Max working temperature 28°C*

CODICE	MICRON	LUNGHEZZA (IN)
CODE	*MICRON*	*LENGTH (IN)*
0CRB09A30	0,3	79 - 260



CABM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carbone sinterizzato
- Membrane capillari 0,15µ
- Antibatterica
- Portata 6 l/min
- Microfiltrazione

TECHNICAL FEATURES

- *Synterized carbon*
- *Capillary membranes 0,15µ*
- *Antibacterial*
- *Flow rate 6 l/min*
- *Microfiltration*

CODICE	MICRON	LUNGHEZZA (IN)
CODE	*MICRON*	*LENGTH (IN)*
0CAB09A15M	0,15	9"3/4



FPP

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cartuccia in fiocco di polipropilene estruso
- Sistema unico di costruzione senza anima di supporto
- Eccezionale ritenzione delle particelle con qualità costante del filtrato
- Minime perdite di carico e portate elevate
- Migrazione di particelle non rilevabile

TECHNICAL FEATURES

- *Melt blown polypropylene cartridge*
- *Manufactured in one single piece without supporting core*
- *Excellent retention of particles with constant quality of the filtered liquid*
- *Minimum pressure drops and high flowrates*
- *Migration of particles undetectable (Lowest Detection Limit)*

CODICE	MICRON	LUNGHEZZA (IN)
CODE	*MICRON*	*LENGTH (IN)*
0CMB09025	25	9"3/4

ACCESSORI / *OPTIONALS*




CHIAVE MOD. P300
WRENCH MOD.P300
COD. 3051000603



CHIAVE MOD. P600/700
WRENCH MOD.P600/700
COD. 3051000403




CHIAVE MOD. BIG
WRENCH MOD. BIG
COD. 3051000303




STAFFA MOD. P300 SINGOLA
SINGLE BRACKET MOD.P300
COD. 3041100041



STAFFA MOD. P300 DOPPIA
DOUBLE BRACKET MOD.P300
COD. 3041200041



STAFFA MOD. P600/700/800 SINGOLA
SINGLE BRACKET MOD.P600/700/800
COD. 3041100021



STAFFA MOD. P600/700/800 DOPPIA
DOUBLE BRACKET MOD.P600/700/800
COD. 3041200021



STAFFA TRIPLA MOD. P600/700
TRIPLE BRACKET MOD.P600/700
COD. 3042300012



KIT DIFFUSORE PER FILTRI DAL P300 AL P800
DISPENSER KIT FOR P300 AND P800 HOUSINGS
COD.3K00011MI
COD.3K0001105
COD.3K0001107
COD.3K0001109
COD.3K0001120



KIT RICAMBIO PURE WATER
SPARE PARTS KIT FOR PURE WATER
COD. 3K0000071



KIT ALIMENTAZIONE
ACQUA PURA DOUBLE UNDERSINK
SPARE PARTS FOR
ACQUA PURA DOUBLE UNDERSINK
COD. 5030012



RUBINETTO AUTOBLOCCANTE
AUTOBLOC FAUCET
COD. 5030002



ADATTATORI BY-PASS
BY-PASS ADAPTERS
COD. 3K000003



RUBINETTO BY-PASS
BY-PASS TAP
COD. 5030005

RICAMBI PER CONTENITORI / SPARE PARTS FOR HOUSINGS

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
303P2CR	VASO MICRO / MICRO BOWL
303P2MIG0	VASO P300 SAN TRASPARENTE CHIUSO / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL FOR MINI
303P205P0	VASO 5" SAN TRASPARENTE CHIUSO PER P603/703 / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL 5" FOR P603/703
303P105P0	VASO 5" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE CHIUSO PER P603/703 / WHITE CLOSED ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 5" FOR P603/703
303P20520	VASO 5" SAN TRASPARENTE CHIUSO PER P602/702 / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL 5" FOR P602/702
303P10520	VASO 5" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE CHIUSO PER P602/702 / WHITE CLOSED ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 5" FOR P602/702
303P207P0	VASO 7" SAN TRASPARENTE CHIUSO PER P603/703 / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL 7" FOR P603/703
303P107P0	VASO 7" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE CHIUSO PER P603/703 / WHITE CLOSED ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 7" FOR P603/703
303P20720	VASO 7" SAN TRASPARENTE CHIUSO PER P602/702 / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL 7" FOR P602/702
303P10720	VASO 7" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE CHIUSO PER P602/702 / WHITE CLOSED ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 7" FOR P602/702
303P209P0	VASO 9" SAN TRASPARENTE CHIUSO PER P603/703 / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL 9" FOR P603/703
303P109P0	VASO 9" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE CHIUSO PER P603/703 / WHITE CLOSED ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 9" FOR P603/703
303P20920	VASO 9" SAN TRASPARENTE CHIUSO PER P602/702 / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL 9" FOR P602/702
303P10920	VASO 9" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE CHIUSO PER P602/702 / WHITE CLOSED ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 9" FOR P602/702
303P2019S1	VASO /L 19"/20" SAN TRASPARENTE PER P603/703 / TRANSPARENT SAN BOWL 19"/20" FOR P603/703
303P119S1	VASO /L 19"/20" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE PER P603/703 / WHITE ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 19"/20" FOR P603/703

RICAMBI OR / O-RING SPARE PARTS

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
502OR03068	GUARNIZIONE PER P300 / SEAL FOR P300
502OR4362	GUARNIZIONE PER P600/700 / SEAL FOR P600/700
502OR3181	GUARNIZIONE PER MICRO / SEAL FOR MICRO
306CS	OR PER TESTA MICRO / OR FOR MICRO HEAD

ISTRUZIONI PER L'USO
E LA MANUTENZIONE DEI FILTRI

Instructions for the use and maintenance of the filters


ISTRUZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE

- I contenitori per cartucce riportati in questo catalogo devono essere utilizzati solamente per le applicazioni indicate dal costruttore. In caso di utilizzo diverso non autorizzato, si declina ogni responsabilità.
- L'utilizzo di tutti i contenitori portacartucce deve tenere conto dei limiti di pressione d'esercizio fissati nel presente catalogo.
- I contenitori portacartucce costruiti con vaso in SAN trasparente sono idonei a trattare liquidi di pH neutro. Per trattamento di liquidi con pH aggressivi si scelgano i contenitori più adatti secondo le indicazioni riportate nel presente catalogo.
- I contenitori portacartucce in plastica non devono essere né installati né immagazzinati in ambienti esposti al sole o al gelo. I raggi ultravioletti, le alte temperature così come le temperature molto basse, possono limitare la durata dell'apparecchio o pregiudicarne l'integrità sino alla rottura.
- Se si prevede un utilizzo con contenitore esposto alla luce si consiglia di usare contenitori con vaso bianco.
- Per fissare i contenitori al muro, usare gli appositi supporti (vedi accessori). Usare raccordi flessibili con filettatura cilindrica a passo gas (fig.B). Non usare raccordi conici né tubature filettate direttamente sul contenitore (fig.C).
- Nell'effettuare l'operazione di montaggio prevedere uno spazio operativo (fig.A) ed un BY-PASS che permetta di isolare l'impianto durante la manutenzione o sostituzione (fig.B).
- Nella fase di montaggio non utilizzare paste sigillanti, siliconi o canapa ma solo TEFLON (fig.D).


GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE, MAINTENANCE AND INSTALLATION

- The filter housings shown in this catalogue may be used only for the purposes indicated by the manufacturer. AMG Srl doesn't assume any liability in case of not authorized different utilisation.
- All filter housings may be used only within the limit of the relative working pressures and temperatures stated in this catalogue.
- The filter housings equipped with transparent SAN bowls are suitable for the treatment of liquids with neutral pH. For liquids with aggressive pH please choose the most appropriated filter housing as per indications given in this catalogue.
- Plastic filter housings may neither be installed nor stored in places exposed to sunlight and/or freezing temperatures. Ultra-violet rays as well as high and very low temperatures may not only limit the lifetime of the appliance but even, compromise its integrity up to breakage.
- If the filter housing has to be installed in a place exposed to light it is advisable to choose an opaque housing.
- For fixing the unit to the wall the appropriated wall brackets should be used (see accessories). For installation of the filter housing use flexible hoses with gas cylindrical thread (fig.B). Do not use conical thread fittings or thread hoses directly onto the filter housing (fig.C).
- When installing the filter housing an operational space must be left (fig.A). Furthermore a BY-PASS system should be installed allowing to disconnect the filter from the water supply net during maintenance or replacement operations (fig.B).
- For mounting of the unit do not use sealant pastes, silicone or hemp but only TEFLON (fig.D).


(Fig.A)




(Fig.B)

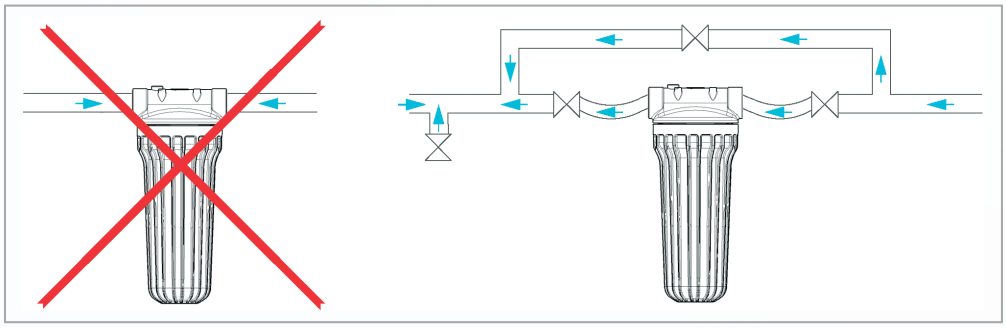

(Fig.C)

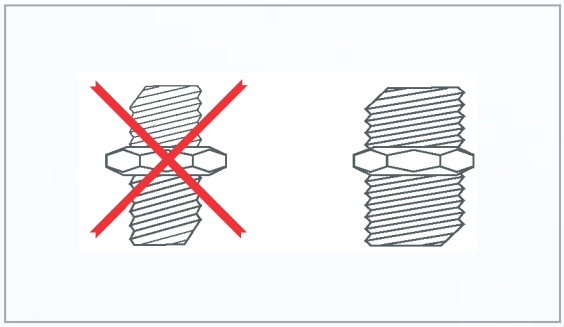

(Fig.D)

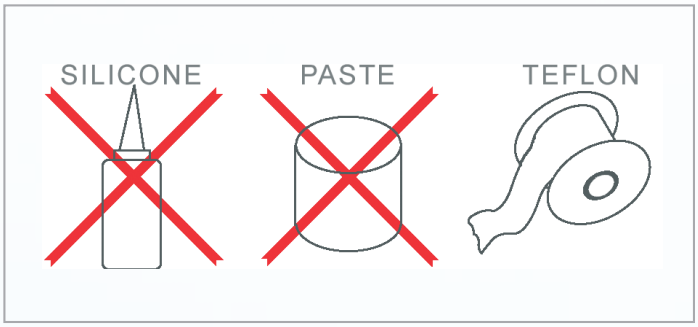

MANUTENZIONE

- Accertarsi accuratamente che il contenitore prima di essere usato sia perfettamente avvitato. Altrimenti possono verificarsi perdite d'acqua e allagamenti.
- Per la pulizia dei contenitori usare esclusivamente spugne e acqua corrente. Evitare l'uso di alcool, solventi e detergenti. La pulizia va effettuata almeno ogni volta che si sostituisce la cartuccia filtrante.
- In caso di caduta del contenitore durante l'operazione di manutenzione o pulizia, si consiglia di effettuare la sostituzione del contenitore stesso in quanto potrebbero essere avvenute delle micro rotture che, anche se non visibili, potrebbero causare la rottura completa del contenitore.

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

- Chiudere il flusso dell'acqua o, se é stato installato un By-pass, isolare il contenitore.
- Togliere la pressione dell'apparecchio svitando la valvolina di sfiato, poi svitare l'apparecchio usando l'apposita chiave.
- Dopo aver tolto la cartuccia usata, pulire il contenitore e quindi effettuare la sostituzione della cartuccia.
- Prima di riavvitare il vaso alla testata, assicurarsi che l'O-Ring sia ben posizionato e quindi riaprire il flusso dell'acqua lasciando aperta la valvolina di sfiato sino alla fuoriuscita di tutta l'aria dal contenitore.
- Lasciare scorrere l'acqua per alcuni minuti prima di utilizzarla.
- Si consiglia la sostituzione della cartuccia filtrante ogni 6 mesi o comunque entro 12 mesi.

GARANZIA

Tutti gli articoli prodotti dalla ditta AMG Srl sono coperti da garanzia di 12 mesi dalla data d'acquisto alle seguenti condizioni:

- Gli articoli devono essere installati ed utilizzati secondo le norme del costruttore.
- Le operazioni di manutenzione vengono periodicamente effettuate secondo le norme del costruttore.
- La garanzia é limitata alla sola sostituzione della parte difettosa escludendo qualsiasi altro diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti causati dal prodotto stesso.
- La sostituzione in garanzia verrà effettuata solamente dopo la resa del prodotto ritenuto difettoso e dopo che questo é stato esaminato dai tecnici AMG per accertarne la difettosità e stabilirne le cause.
- Le spese di trasporto e di manodopera per la sostituzione del pezzo in garanzia, sono a carico dell'acquirente.
- La mancata osservanza delle norme generali per l'installazione, uso e manutenzione sopra indicate, così come il non rispetto delle Leggi Italiane ed Europee inerenti, fanno decadere ogni garanzia sui prodotti AMG.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- AMG Srl accetta solamente ordini pervenuti per iscritto e si riserva il diritto di confermare o meno questi ordini.
- Le merci sono vendute Franco Stabilimento AMG.
- In mancanza di istruzioni particolari AMG provvederà a spedire la merce a sua discrezione.
- AMG Srl declina ogni responsabilità dal momento in cui le merci escono dal suo magazzino.
- AMG Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai prezzi senza alcun preavviso.
- Per qualunque controversia si applicherà la legge italiana ed il foro competente sarà quello di REGGIO EMILIA.

AMG Srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso

MAINTENANCE

- Before using the filter make sure that the filter housing is perfectly screwed, otherwise water will leak and may cause flooding.
- For cleaning the housing only use a sponge and running water. Do not use alcohol, solvents or detergents. The housing must be cleaned at least every time you replace the filter cartridge.
- If the bowl should drop on the floor during the maintenance operations it must be replaced as this could cause some breakages which, even though they might be invisible to the naked eye, can lead to breakage of the bowl.

REPLACING OF FILTERING CARTRIDGES

- Turn off the water flow or, if a BY-PASS system has been installed, disconnect the filter housing.
- Release the pressure from the housing by loosening the air valve, then unscrew the bowl by means of its proper wrench.
- Remove the used cartridge, clean the filter housing and replace the cartridge.
- Before screwing the bowl to the head, make sure that the O-Ring and the cartridge are correctly positioned.
  Turn on the water flow and leave the air valve open until the air has completely escaped from the filter housing.
- Leave the water running for a few minutes before reusing it.
- We suggest the replacement of the filter cartridge every 6 months, anyhow within 12 months

WARRANTY

All items manufactured by AMG Srl are covered by 12 months warrantee from date of purchase under the following conditions:

- All items must be installed and used according to the manufacturer's instructions.
- Maintenance operations must be carried out following the manufacturer's instructions.
- Warrantee is limited to the only replacement of defective parts excluding any other claims by the customer for direct or indirect damages caused by the product.
- Replacement under warrantee will be made only after returning of the product supposed to be faulty to the manufacturer and after examination of the same by AMG technicians, in order to check the faultiness and to ascertain the causes.
- Costs for transport and labour relating to the replacement of parts covered by warrantee are at charge of the buyer.
- No warrantee claims will be accepted on AMG products if the defectiveness derives from non-observance of the rules stated under "GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE, MAINTENANCE AND INSTALLATION" and/or non-compliance with the relevant Italian and European laws.

GENERAL SALES CONDITIONS

- AMG Srl accepts only written orders and reserves the right to confirm these or not.
- All goods are sold "EX WORKS AMG".
- Without any particular instructions from side of the customer, AMG Srl will dispatch the goods at its discretion.
- AMG Srl refuses any liability from the moment in which the goods have left its warehouse.
- AMG Srl reserves the right to modify its products and prices without prior notice.
- For any dispute the applicable law will be the Italian law and place of jurisdiction will be REGGIO EMILIA.

AMG Srl reserves the right to carry out modifications on its products without prior notice